

REPORT

Культиватор с шлангами для жидкого навоза



Доминатор

Профессиональный культиватор с шлангами для жидких органических удобрений проверенный на тяжелых и легких почвах с камнями

- Использование на тяжелых и легких почвах
- Приспособлен к крупноглыбистой структуре почвы (камни)
- Эффективное внесение органических удобрений непосредственно в почву
- Междурядья 25 см (для кукурузы 75+37,5 опц.)
- Продолжительная система 3-х рядного расположения лапок сводит к минимуму риск забивания
- Простая установка без регулируемой стойки между кольцами на оригинальном запатентованном кольцевом катке "Hendelmeier"
- Поверхностная и глубокая обработка возможна (5-20см) по всей площади, со стрелчатými лапами для плоскорезной обработки или с оборотными лапами для глубокой обработки
- По желанию: система быстрой смены лап "Bourgault" позволяет быстро производить замену стрелчатых лап на оборотные (и наоборот).



Инструкция по установке

Чтобы освободить лапку, необходим специальный ключ с крючком, который нужно прикрепить к верхней лопасти, и носиком на ключе нажать на крепежный болт (рис. 1). С помощью молотка необходимо несколько раз ударить по ключу и лапку можно уже заменить. (рис. 2). Усовершенствованная модель

Усовершенствованная модель 10 мм.


plaquette d'usure 10mm wear plate 10mm

Усовершенствованная модель 10 мм.

Modèle renforcé 10mm Reinforced model 10mm



Примечание: При установке, пожалуйста, наденьте защитные очки

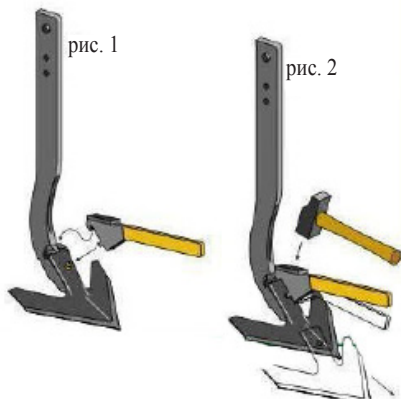

Система быстрой смены лап без простоев техники

Примеры ширины лап

- 57 мм для глубокой обработки до 20 см
- 100 мм, 140 мм для средней глубины обработки
- 180мм, 230мм, 254мм для плоскорезной обработки весной 5-6 см в глубину

Применение культиватора Dominator 600 с шлангами для жидкого навоза на Challenger Terra Gator

- Оптимальное и окончательное выравнивание
- Легко регулируемые выравниватели с боковыми лапами
- Возможно внесение жидкого навоза объемом до 50 куб. метр/га, в зависимости от глубины обработки и скорости работы соответственно с распределителем Dupont на основе подачи давления.
- Прочная рама 100 * 100 * 8 мм, из мелкозернистой стали Sj355
- Рабочая ширина от 3 до 7 метров. По желанию с дополнительными вспомогательными шинами для соответствия правилам дорожного движения



Никаких компромиссов, используете профессиональную технику для Вашего ценного удобрения.



ООО "Новые Агротехнологии"

Телефон: +7 (928) 755 73 23

+7 (903) 404 22 15

Веб-сайт: www.newagroteh.ru // Электронная почта: info@newagroteh.ru